

F90 / REI90 - STAHL GEFAHRSTOFFCONTAINER

Beständig. Sicher. Lagern.

Gefahrstoffcontainer Stahl
Gefahrstoffcontainer Zelle
Ausstattungsvarianten



F90 GEFAHRSTOFFCONTAINER MIT DIBT ZULASSUNG

SYSTEM: GEFAHRSTOFFCONTAINER STAHL F90



Tip: Durch DIBt-Zulassung allgemeine Anerkennung der bauaufsichtlichen Behörden und Sachversicherer.

GRUNDLAGEN

- ✓ Brandkammergetestet nach europäischen Normen
- ✓ Zugelassen durch das Deutsche Institut für Bautechnik (DIBt)
- ✓ Getestet durch ein deutsches akkreditiertes Institut
- ✓ Feuerwiderstandsklasse F90, über 90 Minuten von innen und außen gemäß gültiger Arbeitsschutzrichtlinien

AUSFÜHRUNG

- ✓ Vorteil: in variablen Größen lieferbar
- ✓ Größtes Produktportfolio im Bereich Gefahrstofflager
- ✓ Praxisgerechte Lösungen zur Lagerung von Kleingebinden, Fässern oder IBC
- ✓ Neben standardisierten Systemen auch Sonderlösungen möglich
- ✓ Geeignet für entzündliche, brandfördernde, giftige Stoffe, organische Peroxide
- ✓ Standortunabhängig zur Innen- und Außenaufstellung
- ✓ Betriebsfertige Anlieferung
- ✓ Umfangreiche Ausstattungsvarianten



Vorbereitung auf einen der Brandkammertests



BLS 2960 mit 1-flügeliger Tür auf der Längsseite*

* Abbildung ähnlich



Innenraum eines Gefahrstoffcontainers während des Tests

 Rund um die Uhr bestellen
www.protecto.de

 frei Haus

 Bestell-Hotline
+49 4331 451610

 Fachberatung
+49 4331 451620

BEGEHBARE F90 GEFÄHRSTOFFCONTAINER

Die standardisierten und DIBt zugelassenen BLS Gefährstoffcontainer von PROTECTO beinhalten das Know-how von vielen hundert Gefährstofflagern, die nach individuellen Kundenanforderungen gebaut wurden. Die BLS Lager sind 90 Minuten von innen oder außen feuerbeständig. Sie besitzen eine integrierte Auffangwanne und sind sowohl für die Innen- und Außenaufstellung geeignet. Jedes BLS-Lager bildet einen in sich geschlossenen Brandabschnitt.



BLS 2460 mit 2-flügeliger Tür auf der Längsseite mit optionaler Auffahrrampe*



BLS Innenansicht mit optionalem Kleinteileregale*

- ✓ F90-Brandschutz innen und außen
- ✓ Betriebsfertige Anlieferung
- ✓ Stabile geschweißte Bauweise
- ✓ Wärmeisoliert mit hohem Wärmedämmwert
- ✓ Mit integrierter Auffangwanne aus 5 mm Stahlblech, medienbeständig nach DIN 6601
- ✓ Stelzebene mit herausnehmbaren, verzinkten Gitterrosten, 1000 kg/m²
- ✓ Selbstschließende Türen mit Anti-Panik-Funktion
- ✓ Wahlweise mit Tür in der Schmal- oder Längsseite
- ✓ Niedrige Türschwelle, 165 mm
- ✓ Korrosionsschutz durch hochwertige Lackierung in RAL 9002 grauweiß



BLS 2960 mit zwei 1-flügeligen Türen*



BLS 24 begehrbar, F90

Bezeichnung	Außenmaße (l x b x h) mm	Innenmaße/Fachmaße 1. Lagerebene (l x b x h)	Auffangvolumen/ Inhalt l	Lagerfläche m ²	Gewicht kg	Best.-Nr.
BLS 2424 DIBt	2665 x 2470 x 2560	2070 x 2095 x 2100	500	4,3	2000	44000
BLS 2436 DIBt	3860 x 2470 x 2560	3265 x 2095 x 2100	900	6,8	2500	44002
BLS 2448 DIBt	5055 x 2470 x 2560	4460 x 2095 x 2100	1250	9,3	3100	44004
BLS 2460 DIBt	6250 x 2470 x 2560	5655 x 2095 x 2100	1600	11,8	3600	44006
BLS 2472 DIBt	7445 x 2470 x 2560	6850 x 2095 x 2100	1950	14,4	4200	44008
BLS 2484 DIBt	8640 x 2470 x 2560	8045 x 2095 x 2100	2250	16,9	4800	44010
BLS 2496 DIBt	9835 x 2470 x 2560	9240 x 2095 x 2100	2600	19,4	5400	44012
BLS 24108 DIBt	11030 x 2470 x 2560	10435 x 2095 x 2100	2900	21,9	6000	44014
BLS 24120 DIBt	12225 x 2470 x 2560	11630 x 2095 x 2100	3300	24,4	6500	44016

Preise auf Anfrage

* Abbildung ähnlich

Rund um die Uhr bestellen
www.protecto.de

frei Haus

Bestell-Hotline
+49 4331 451610

Fachberatung
+49 4331 451620

BEGEHBARE F-SAFE GEFAHRSTOFFCONTAINER

BLS 29 begehbar, F90

Bezeichnung	Außenmaße (l x b x h) mm	Innenmaße/Fachmaße 1. Lagerebene (l x b x h)	Auffangvolumen/ Inhalt l	Lagerfläche m ²	Gewicht kg	Best.-Nr.
BLS 2924 DIBt	2665 x 2870 x 2960	2070 x 2459 x 2500	700	5,2	2300	44017
BLS 2936 DIBt	3860 x 2870 x 2960	3265 x 2459 x 2500	1100	8,1	2900	44019
BLS 2948 DIBt	5055 x 2870 x 2960	4460 x 2459 x 2500	1500	11,1	3600	44021
BLS 2960 DIBt	6250 x 2870 x 2960	5655 x 2459 x 2500	1900	14,1	4200	44023
BLS 2972 DIBt	7445 x 2870 x 2960	6850 x 2459 x 2500	2300	17,1	5000	44025
BLS 2984 DIBt	8640 x 2870 x 2960	8045 x 2459 x 2500	2700	20,1	5700	44027
BLS 2996 DIBt	9835 x 2870 x 2960	9240 x 2459 x 2500	3100	23,1	6200	44029
BLS 29108 DIBt	11030 x 2870 x 2960	10435 x 2459 x 2500	3500	26,0	7000	44031
BLS 29120 DIBt	12225 x 2870 x 2960	11630 x 2459 x 2500	3900	29,0	7700	44033

Preise auf Anfrage

SICHERHEITSTECHNISCHE ÜBERPRÜFUNGEN von Gefahrstofflagern

Protecto Wartungen: vorbeugend, planmäßig, effizient

Gefahrstofflager sollten wie Produktionsanlagen und Maschinen behandelt und gepflegt werden. Sie sind wichtige Bestandteile eines Unternehmens. Um jederzeit die optimale Verfügbarkeit zu gewährleisten, ist die Wartung und ggf. die Instandhaltung ein entscheidender Faktor.

Regelmäßige Wartungen sind Voraussetzung für eine hohe Anlagenverfügbarkeit und dienen der Vorbeugung von vermeidbaren Reparaturen und Nutzungsausfällen und somit von erheblichen Kosten. Weiterhin sind sie eine Vorbedingung für ein sicheres Unternehmen zum Schutz von Mensch und Umwelt.

Jedes gewartete Gefahrstofflager, ob Gefahrstoffcontainer, Sicherheitsschrank oder eine Anlage zur Lagerung wassergefährdender Stoffe erhält einen Sicherheitsnachweis. Wir erstellen zu jeder geprüften Einheit ein Wartungsprotokoll und wenn nötig eine Mängelliste in der detailliert alles aufgelistet ist, um die Funktionsfähigkeit und Sicherheit zu erhalten.

Wir prüfen für Ihre Sicherheit



gemäß DGUV Vorschrift 1 / BetrSicherV §10 / ArbStättV §4 / StawaR



Wartungsprüfprotokoll für Gefahrstofflager

PROTECTO
sicher lagern

nächste Wartung
04331 451625

Basgruppe (jeden Vorstunden)	Prüfung	Mängel!	Betriebsbereit
1. Tür / Tor	Schließkontrolle Schließfolge Funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bemerkung: _____

**Wir prüfen Ihre Sicherheit!
Termine und Anfragen
ganz einfach an:
wartung@protecto.de**

Bezeichnung	Best.-Nr.
Wartung eines Gefahrstoffs- / Sicherheitsschranks	20049
Wartung eines Lagers für wassergefährdende Flüssigkeiten	20057
Wartung eines F-SAFE Gefahrstoffcontainers Stahl F90	20050

Rund um die Uhr bestellen
www.protecto.de

frei Haus

Bestell-Hotline
+49 4331 451610

Fachberatung
+49 4331 451620

DIGITALE ÜBERWACHUNG FÜR IHR GEFAHRSTOFFLAGER

Anschluss über Ethernet-Kabel oder kabellos mit der LTE-Kommunikationsbox

- ✓ Temperaturoaufzeichnung und -überwachung
- ✓ Datenspeicherdauer von mindestens einem Jahr
- ✓ Verschiedene Anzeigemöglichkeiten der Istwerte
- ✓ Alle Betriebsparameter aller Regler können von der Ferne geändert werden
- ✓ Automatischer Datenexport auf lokalem USB-Stick
- ✓ Alarmmeldungen per E-Mail
- ✓ Vorprogrammiert



Es besteht ebenfalls die Möglichkeit über ein zusätzliches Gateway die Überwachung direkt in die Gebäudeleittechnik einzubinden.

Komponenten im Schaltschrank integriert



LTE-KOMMUNIKATIONSBOX

Anschlussfertige Kommunikationsbox zur Anbindung Ethernet fähiger (IPv4) Webserver, Alarmzentralen, Maschinen und Kältezentralen kabellos an das Internet.

Anlagen- Erreichbarkeit per FIXER öffentlicher IP-Adresse
Via Internet-Browser

Von Firmennetzwerken unabhängige Erreichbarkeit
von DFÜ-Systemen


VPN-Funktionalität enthalten, Konfiguration auf Anfrage

Inkl. aller anfallender Kosten und Gebühren für eine
Laufzeit von 24 Monaten

Laufzeitverlängerung um jeweils 12 Monate a. A. möglich

Plug and Play-Inbetriebnahme durch fertig installierte
produktspezifische Konfigurationen

Abgestimmtes Zubehörprogramm für schwierige
Empfangsbedingungen

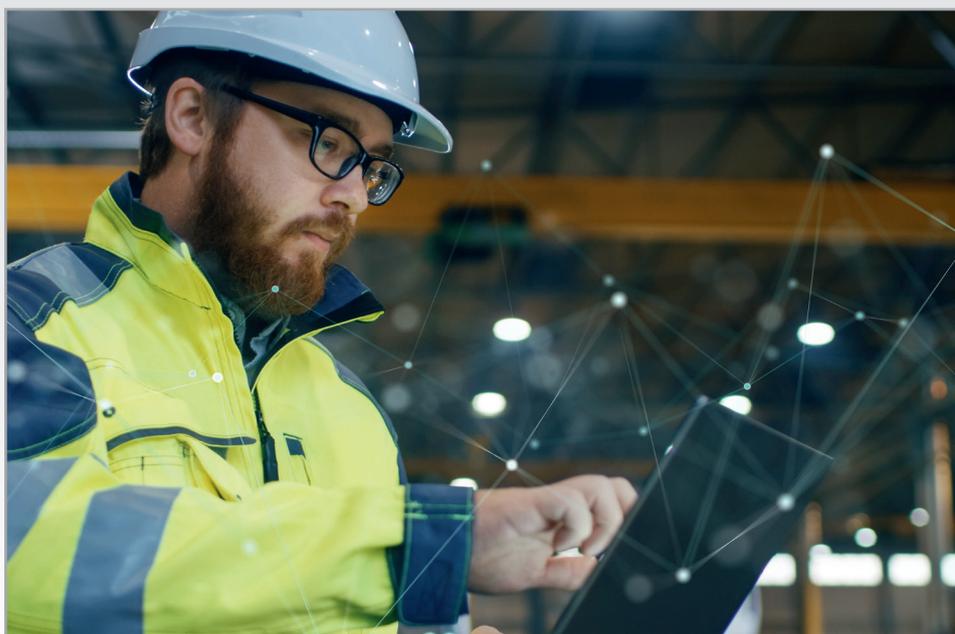

Sicherer Service
Kein Eindringen von
außerhalb
Abrufbar von überall*
*mit entsprechender Konfiguration

Preise auf Anfrage
Bestell-Nr. 12557

Überwachungsmöglichkeiten abhängig von der
gewählten Ausstattung des Lagers



Rund um die Uhr bestellen
www.protecto.de



frei Haus



Bestell-Hotline
+49 4331 451610



Fachberatung
+49 4331 451620

F90 GEFAHRSTOFFCONTAINER ZELLE BLS DIBT



In kompakten Abmessungen bietet die BLS-Zelle 90 Minuten Brandschutz von innen und außen. Optimal und vorschriftsmäßig gelagert werden können hier z. B. entzündbare Stoffe in bis zu 200-Liter-Fässern.

Tip: Als brandschutztechnisch abgetrennter Lagerraum direkt im Produktionsbereich oder zur Aufstellung im Freien geeignet.



BLS Z Gefahrstoffcontainer Zelle mit optionaler Klimaanlage*

BLS Z mit Gitterrost, Belastung 1000 kg/m²

Bezeichnung	Außenmaße (l x b x h) mm	Innenmaße (l x b x h) mm	Lagerfläche m ²	Kapazität	Best.-Nr.
BLS 1020 Z	1560 x 1825 x 2590	1080 x 1250 x 2000	2,1	2 Fässer à 200 l direkt auf Gitterrost oder auf 1 Europalette	247084

Zubehör	Best.-Nr.
zusätzliche Lagerebene für BLS 1020 Z	143052

* Abbildung ähnlich

Ihr Spezialist und Hersteller für

Auffangwannen | Gefahrstofflager | Gefahrstoffcontainer | Sicherheitsschränke

Wir erstellen Ihr Gefahrstofflager nach den gesetzlichen, unsere Umwelt schützenden Bestimmungen, individuell auf Ihre betriebliche Situation abgestimmt.

Unsere Erfahrungen aus über 25 Jahren für Ihre Sicherheit.



PROTECTOPLUS GmbH

Grüner Kamp 19-21
D-24768 Rendsburg

Tel. +49 4331 45160
Fax +49 4331 451611

info@protecto.de
www.protecto.de



Online-Shop mit aktuellen Angeboten: www.protecto.de

Bestell-Hotline: +49 4331 451610