

# Flydeafbryder CF30 Serien



CF-30



CF-31



- Til beholdere/tanke, opsamlingsbeholdere og afløbsrender
- Rørlængde: Fra 15 cm til 2 m
- Nem installation
- Udgang: Skiftekontakt, potentialefri
- Kapslingsklasse boks: IP 54

## ANVENDELSE

CF30 flyderen og dens varianter er designet til at detektere mulige lækager som lander i opsamlingsbeholderen, fra hovedtanken. CF30 kan også anvendes som overfyldningssignal i hovedtanken.

Kompatibel med følgende væsker (eksempler):

- Diesel
- Smøringolie
- Regnvand
- Vand-glykol blandinger

Da det er en enkel enhed har den mange anvendelsesmuligheder.

## BESKRIVELSE

Væsken trykker flyderen op, dette flytter stangen inde i røret, som aktiverer en skiftekontakt i boksen.

Fikseringen tillader nem installation på alle typer beholdere. Rørlængden kan ændres efter ønske.

Flere versioner er tilgængelige, afhængigt af detekterings højde og layout:

### Model CF30:

Flyderen er monteret lodret for at reducere pladskrav.  
Minimal rørhøjde: 15 cm  
Maksimal rørhøjde: 95 cm  
Detektion fra 10 cm væske (afhængigt af rørhøjden).

### Model CF31:

Flyderen er monteret vandret for at detektere hurtigst muligt.  
Minimal rørhøjde: 15 cm  
Maksimal rørhøjde: 2 m  
Detektion fra 2 cm væske (afhængigt af rørhøjden).

### Model CF32:

Som CF30 men med BSP 2" fitting

## TEKNISKE EGENSKABER

Materialer	Rør: Rustfri stål Flyder: Ekspanderet PVC
Boks	IP54
Omgivende tryk	Atmosfærisk
Temperaturgrænser	Fra 0 til 40 °C
Kontakter	1 skiftekontakt, 4 A, 230 V, potentialefri Fabriksindstilling

## BESTILLINGSINFORMATION


Varenummer	Varenavn	Beskrivelse	Højde (H)
579 601	CF30-400	Skiftekontakt, lodret flyder, 40 cm	40 cm
579 611	CF31-165	Skiftekontakt, vandret flyder, 16,5 cm	16,5 cm
579 600	CF30-xxx	Skiftekontakt, lodret flyder, ønsket længde	15 til 95 cm
579 610	CF31-xxx	Skiftekontakt, vandret flyder, ønsket længde	15 til 2 m
579 615	CF32-xxx	Skiftekontakt, lodret flyder, BSP 2" fitting, ønsket længde	15 til 95 cm

## DIAGRAM

Diagram (Ikke til skala)

Diameteren og længden af flyderen er afhængig af længden (H).

Boksen kan monteres vandret eller lodret

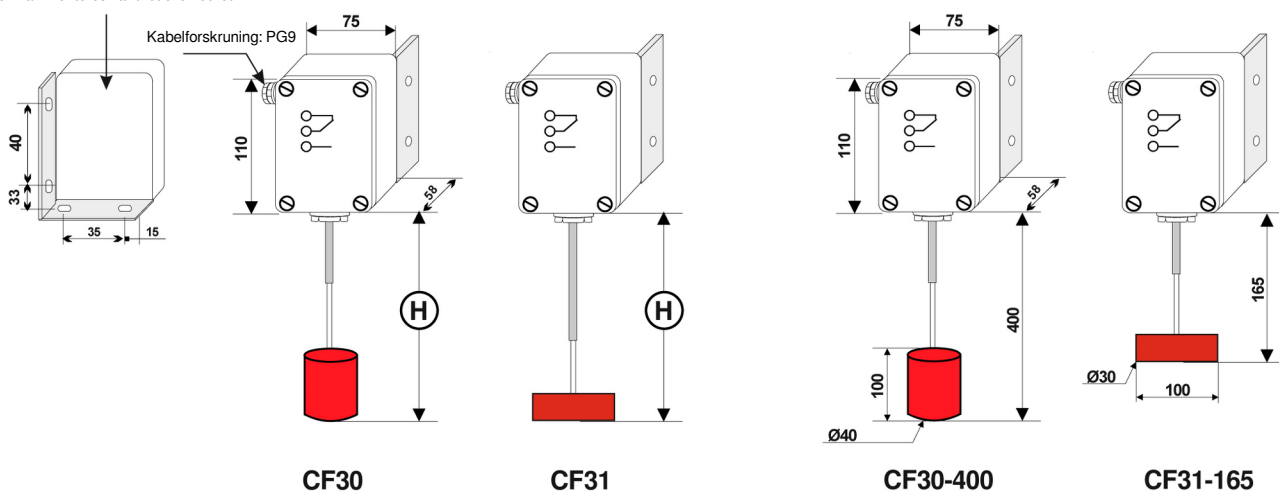

**RISBORG** **BAMO**

Klokkefaldet 3, Hasle · 8210 Aarhus V

Tlf. +45 51 27 32 52 Web [www.risborg-aps.dk](http://www.risborg-aps.dk)

E-mail [risborg@stofanet.dk](mailto:risborg@stofanet.dk)

Flydeafbryder  
**CF30 Serien**

07-11-2022

D-579.10-DA-AC

NIV

579-10/2