

Rør til pH og redox følere

9336



- Beskyttende holder
- Simpel kalibreringsrutine
- Til 1 elektrode med PG 13,5 gevind
- Justerbar nedsænkingsdybde
- Lavet af PVC, PPH eller PVDF

ANVENDELSE

- Måling af pH eller redox potentiale (ORP: Oxidation-Reduction Potentiale) i bassiner, åbne kanaler eller beholdere.

BESKRIVELSE

9336 røret bruges til at placere og beskytte måleelektroden. Den gør det muligt at udføre pH kalibrering uden risiko for at knække elektroden.

Som standard er 9336 røret fremstillet af PCV, PPH eller PVDF. Ø 50 mm. En justerbar flange eller kravefastgørelse gør det muligt at placere føleren i korrekt højde.

For at lette kalibreringen af elektroden kan beskyttelsen fjernes. Sidstnævnte er velegnet til standard prøvebeholdere: 9011 / 9012 / 9013 / 9015. Det er ikke nødvendigt at holde føleren i prøvæskan under kalibrering. Prøvæskan og føleren er skruet tæt sammen og kan stå på gulvet. Dette fjerner muligheden for spild og ødelagte følere.

Tilknyttede elektroder:

De tilhørende elektroder kan vælges fra vores pH - Redox dokumentation (Dok. 150-01). Røret 9336 kan kun bruges til elektroder med PG 13.5 gevindforbindelse.

TEKNISKE EGENSKABER


Nedsænkingsdybde	1 m (Kan laves fra 0.3 m til 3 m efter ønske)
Materiale	PVC, PPH eller PVDF
Omgivende tryk	Atmosfærisk tryk
Tilslutningsboks	PBT plast med glasfiber forstærkning - IP 65
Kabeludgang	PE 9
Fiksering	PE flange 9358, justerbar højde efter ønske eller PE krave med Ø 50 mm
Temperaturgrænser	0... +55 °C (PVC) 0... +100 °C (PPH eller PVDF)

Tilbehør:

- PE flange 9358, justerbar højde, til rør med Ø 50 mm (9336 og 9337)
- Vippende skovl, lavet af PPH

CE-mærket: Enheden opfylder de lovmæssige krav i de gældende EU-direktiver.



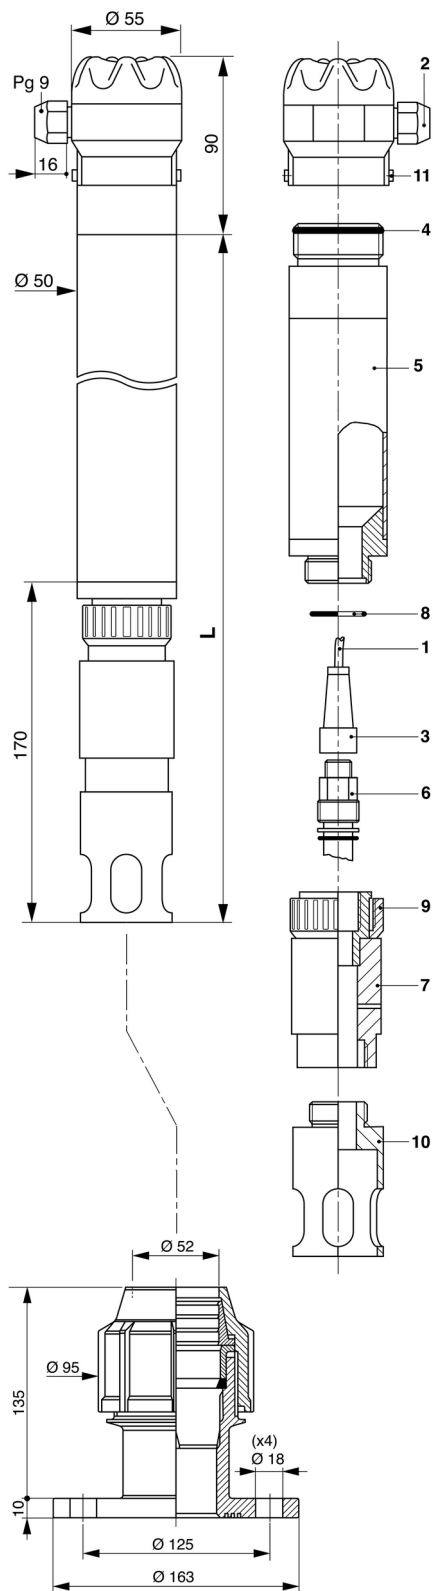

BESTILLINGSINFORMATION

Varenr	Varenavn	Beskrivelse
130 150	9336 PVC	PVC rør, 1 meter, til 1 elektrode
130 250	9336 PPH	PPH rør, 1 meter, til 1 elektrode
130 350	9336 PVDF	PVDF rør, 1 meter, til 1 elektrode
130 114	9338 PVC	PVC rør, 1 meter, til 1 elektrode inklusiv vippende skovl, lavet af PPH
Tilbehør		
130 112	9358 PE	Justerbar flange til rørene 9336/9337, Ø50 mm
Reserve dele		
130 113	9338 Vippende skovl	Vippende skovl i PPH med holder til rør 9336
130 155	9336 PVC BDS	Holder af PVC, til 1 elektrode
130 255	9336 PPH BDS	Holder af PPH, til 1 elektrode

Bemærk: Bunden af røret inkluderer en elektrodeholder (7), en O-ringstætning (8), en løs møtrik på elektrodeholderen (9) og en beskyttende bund (10).

KOMPONENTER

- 1) : Koaksialkabel 9060, bestilles separat
- 2) : Kabeltilslutning på følerhoved
- 3) : Forbindelse 9054, bestilles separat
- 4) : O-ringsforsegling til hovedboks
- 5) : Forlængerrør
- 6) : Elektrode, bestilles separat
- 7) : Elektrodeholder
- 8) : O-ringsforsegling til forlængerrør
- 9) : Løs møtrik på elektrodeholder
- 10) : Beskyttet ende
- 11) : Låseskrue