

Flydende elektrode- og følerholdere

Flydende følerholdere



Flydende holder til pH følere



Flydende holder til olietykkelseslagsmåling

- Flydende følerholdere til varierende væskehøjder
- Til pH måling
- Til olietykkelseslagsmåling
- Konstrueret i rustfrit stål, AISI 316 L
- Udstyret med fortøjningsringe

ANVENDELSE

Flydersystemet muliggør målinger (pH, olielag) når væskehøjden varierer meget. Flyderen kan fastgøres via fortøjningsringe og kan bruges i moderat strøm/turbolens i åer, bassiner og søer.

Eksempelvis:

- Regnvandsopsamling
- Undergrundsreservoir osv.

BESKRIVELSE

Holderen dedikeret til pH-måling består af en cirkulær ring lavet i rustfrit stål, som sikrer bedre stabilitet. En glidende PE fitting gør det muligt at justere nedsænkingsdybden af pH-føleren.

Holderen dedikeret til olielagsmåling, er lavet af 3 indbyrdes uafhængige flydere. Nedsænkingsdybden af føleren justeres via kabelskruen.

På hver type er der to fortøjningsringe til at fastholde systemet. De enkle mekaniske strukturer i rustfrit stål, gør dem til robuste og vedligeholdelsesfrie produkter.

Vores tekniske afdeling står også til din rådighed for at undersøge enhver anden anmodning om lignende udstyr.

BESTILLINGSINFORMATION

Varenummer	Beskrivelse
143 500	Flydende holder til NivOil føler
143 510	Flydende holder til følerør 9336 (Med inkluderet flange)
143 511	Flydende holder til følerør 9346 og TOR (Uden inkluderet flange)

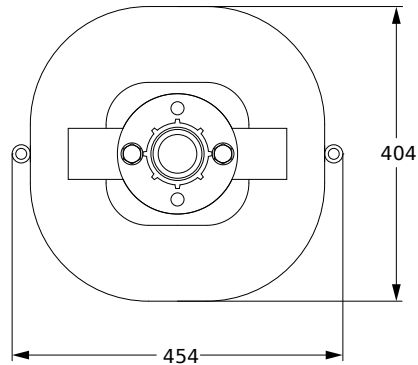

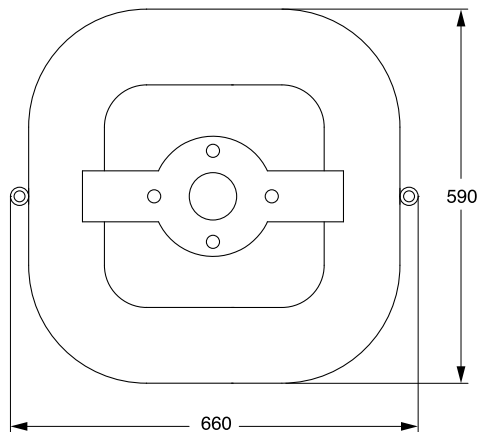
Bemærk: 9336/9346 følerholderen og olielagsføleren skal tilføjes som ekstraudstyr til flyderen. (Se datablad 130-01, 135-01 og 531-01)

ADVARSEL:


- Nedsænkingsdybden på pH måleren skal være under 50 cm.
- Brugeren skal tage hensyn til følerens dybde i overensstemmelse med det mindst mulige niveau, så den ikke beskadiges ved kontakt med bassinets bund.

Flydende holder til følerør 9336:


- (1) : Følerør 9336 (skal bestilles separat)
- (2) : Støtteplade
- (3) : Flyder rustfrit stål, Inox AISI 316, Ø 104 mm
- (4) : Montering: Justerbar flange

**Flydende holder til følerør 9346 og TOR:****Flydende holder til NivOil føler:**

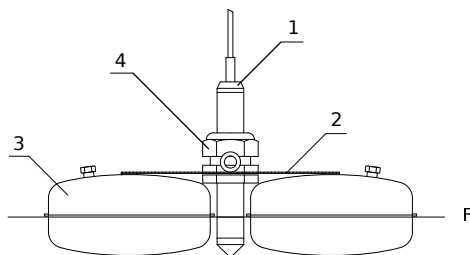- (1) : Olielagsføler (skal bestilles separat)
- (2) : Støtteplade
- (3) : Flyder rustfrit stål, Inox AISI 316, Ø 200 mm
- (4) : Kabelforskruing PG M50 x 1,5



F: Vandlinje

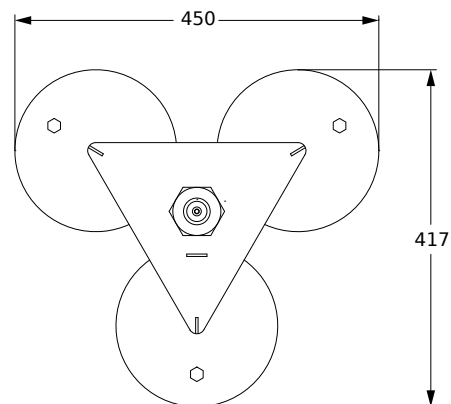

Klokkefaldet 3, Hasle · 8210 Aarhus V

Tlf. +45 51 27 32 52 Web www.risborg-aps.dkE-mail risborg@stofanet.dk

Flydende elektrode- og
følerholdere
Flydende følerholdere

15-11-2022

D-143.02-DA-AE

pH

143-02/2