


Niveaumåler JAR

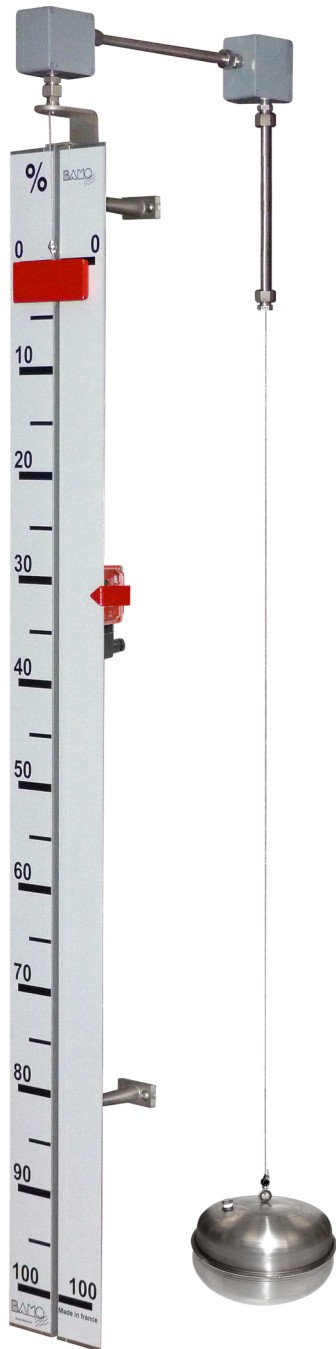

- Niveauindikator i stål
- Højde op til 15 meter
- Gradueret målestok i %, m³ eller liter
- Beskyttede taljer med anti-afsporingssystem
- Modul opbygget

ANVENDELSE

Niveauindikator til ståltanke (vandbeholdere, smøringssolie tanke osv.)

BESKRIVELSE

JAR niveauindikator er designet til store udendørs stålbekholdere.

JAR er kundedesignet, leveret i flere dele for at gøre transporten og installationen nemmere på brugsstedet. Målestok tegning godkendes af kunden ved ordre.

Denne niveau indikator inkluderer en flyder og en viser, forbundet med et kabel, der løber på 2 remskiver. Indikatoren, der tjener som modvægt, føres langs en gradueret målestok og følger bevægelsen af flyderen placeret i beholderen. Den graduerede målestok fastgøres til tanken ved hjælp af justerbare skydebeslag og kan forsynes med elektriske kontakter.

Bemærk: Da dette er et remskivesystem, er indikationen på målestokken det omvendte af niveauet i beholderen.

TEKNISKE FUNKTIONER

Driftsgrænser

- Beholderen har atmosfærisk tryk
- Driftstemperatur fra 0 °C til 80 °C

JAR sæt, med standard målestok på 2980 mm højde, indeholder:

- 1 flyder, Ø 200mm, rustfri stål, AISI 316.
- 6 meter langt rustfri stålkabel, Ø 1 mm, AISI 316.
- 2 rustfri kabelklemmer, AISI 316.
- 1 talje, AISI 316, målestok til top montering, med anti-afsporingssystem, beskyttet i aluminiums boks.
- 1 talje, AISI 316, til topmontering i beholderen, med anti-afsporingssystem, beskyttet i aluminiums boks.
- 2 styk overførsels rør, hver på 1 meter, AISI 316, Ø 12mm.
- 1 rød indikator, med indbygget magnet, rustfri stål AISI 316.
- 1 gradueret målestok i aluminium.
- 1 sæt med 3 forskydelige og dybdejusterbare beslag.

Ekstra tilbehør

- Ekstra målestok sektion på 1490 mm med beslag.
- Niveauafbryder, skiftekontakt til JAR, BSM 501/J.



CE-overensstemmelse: Enheden opfylder de gældende lovkra v i de gældende europæiske direktiver.

BESTILLINGSINFORMATION

Varenummer	Reference	Beskrivelse	
582 010	JAR base	Komplet JAR system, højde 2980mm	
Reserve dele			Del nummer
583 300	FI/200/SFA	Rustfri flyder, AISI 316, Ø 200mm	1
583 302	FI/200/SFA OG	Rustfri flyder med føreringe, AISI 316, Ø 200mm	-
583 500	CIM/SFA	Kabel, AISI 316, Ø 1mm	2
583 550	SC/SFA	Kabelklemme, AISI 316	3
582 040	JAR/PI	Talje i aluminiums beklædning, målestok i toppen	4
582 041	JAR/PC	Talje i aluminiums beklædning, til beholder top monitoring	5
582 045	TT/J	2 styk overførsels rør, 1 meter, AISI 316, Ø 12mm	6
582 042	RO/J	3/8" fitting, BSPT, konisk	7
582 050	IM/J	1 rød indikator, med indbygget magnet, Inox AISI 31	8
582 055	FIX/J	T fitting, justerbar i dybden fra 70 til 150 mm	9

Tilbehør:

Kode	Reference	Beskrivelse
585 010	BSM 501/J	Niveaufbryder til JAR (datablad 585-01)

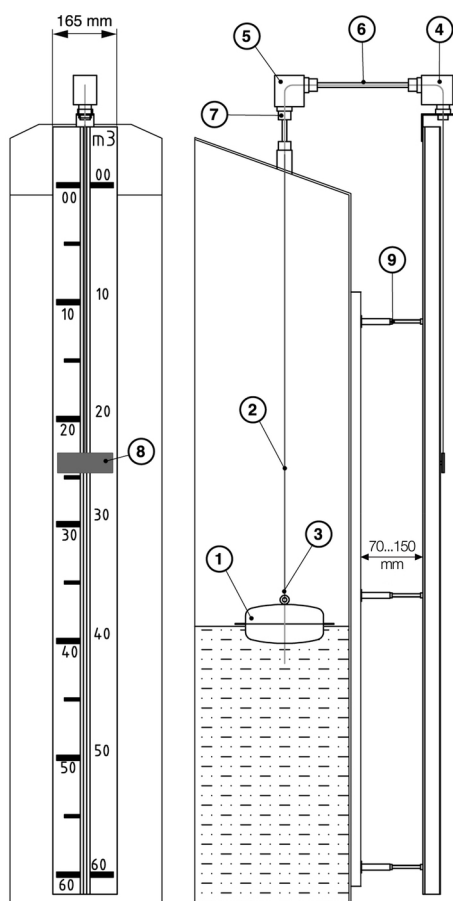

Klokkerfaldet 3, Hasle · 8210 Aarhus V
 Tlf. +45 51 27 32 52 Web www.risborg-aps.dk
 E-mail claus@risborg-aps.dk

**Niveaumåler
JAR**

25-11-2022

D-582.01-DA-ADb

NIV

582-01 /2