

Niveaumåler, med reduceret målestok

JAR - CR



- Niveau indikator i stål
- Mindre aflæsningsskala giver nemmeste aflæsning
- Gradueret i % eller i volumen
- Beskyttede taljer med anti-afsporingssystem
- Modulopbygget jf. kundebehov

ANVENDELSE

Skaleret målestok viser nemt væskenniveauet i store beholdere.

Alt materiale er i stål så niveaumåleren kan bruges hvor plastik er forbudt eller de omkringende forhold ikke er kompatible med plastik.

BESKRIVELSE

Princip

Indikatoren viser væskenniveauet i en beholder, en flyder flytter et kabel langs den graduerede skala.
JAR-CR med reduceret målestok er modvægten installeret med en talje der halverer den længde flyderen løber.

Beskrivelse

Denne niveauindikator indeholder en flyder og en skala forbundet med et kabel, der løber på 2 taljer.

Viseren bruges som modvægt; den glider langs en gradueret stålskala; den har en talje for at reducere flyderens løb.

Den graduerede skala er fastgjort på tanken med justerbare og glidende holdere, afstanden til tank kan justeres fra 70 til 150 mm.

BSM 501/J-kontakterne kan bruges og justeres på aflæsningsskalaen til registrering af højt og/eller lavt niveau (datablad 585-01).

TEKNISKE EGENSKABER


Driftsforhold

- Beholder skal have atmosfærisk tryk
- Omgivelsestemperatur : 0 til 50 °C

JAR - CR, højde på 3 m indeholder:

- 1 flyder Ø 200 mm, rustfri stål AISI 316
- 1 kabel Ø 1 mm, rustfri stål AISI 316, længde på forespørgsel
- 2 kabelklemmer, rustfri stål AISI 316
- 1 talje, topmonteret indikator, med et anti-afsporingssystem, rustfri stål AISI 316, beskyttet i aluminiumskabinet
- 1 talje til beholder montering, med anti-afsporingssystem, rustfri stål AISI 316, beskyttet under aluminiumsdæksel
- 2 overføringsrør, hver 1 m lange, Ø 12 mm, rustfri stål AISI 316
- 1 magnetisk indikator med integreret talje, rustfri stål AISI 316
- 1 gradueret aflæsningsskala i aluminium (højde efter forespørgsel)
- 1 sæt med 3 glidende og dybdejusterbare fikseringer. (Brug 1 fastgørelse pr. ekstra meter).

CE-overensstemmelse: Instrumentet opfylder de lovmæssige krav i de nuværende europæiske direktiver

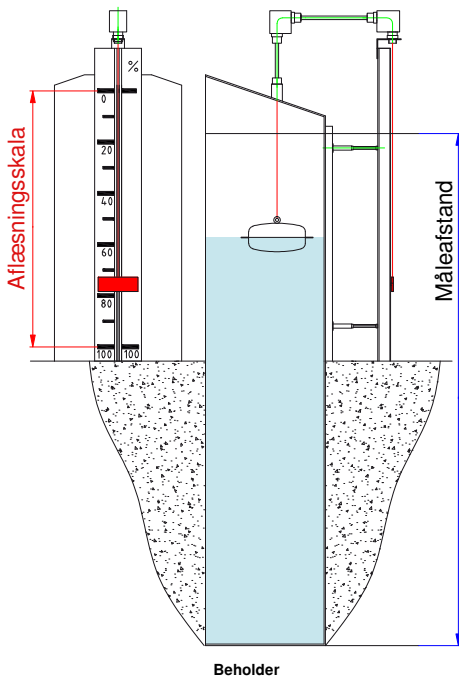

BESTILLINGSINFORMATION



Varenummer	Varenavn	Beskrivelse
582 011	Kit JAR - CR	JAR - CR, højde på 3 m

Reserve dele:

Varenummer	Varenavn	Beskrivelse	Figur
583 300	FI/200/SFA	1 flyder Ø 200 mm, rustfri stål AISI 316	1
583 500	CIM/SFA	1 kabel Ø 1 mm, rustfri stål AISI 316, længde på forespørgsel	2
583 550	SC/SFA	Kabelklemme, rustfri stål AISI 316	3
582 040	JAR/PI	1 talje, topmonteret indikator	4
582 041	JAR/PC	1 talje til beholder montering	5
582 045	TT/J	Overføringsrør, 1 m lang, Ø 12 mm, rustfri stål AISI 316	6
582 042	RO/J	3/8" G kabelforskruning	7
582 051	IM/JCR	Rød indikator med indbygget magnet og talje	8
582 055	FIX/J	Glidebeslag over hele højden og justerbar fra 70 til 150 mm	9

Valgmuligheder:

Varenummer	Varenavn	Beskrivelse
585 010	BSM 501 /J	Niveaufbryder til JAR serien, potentialefri

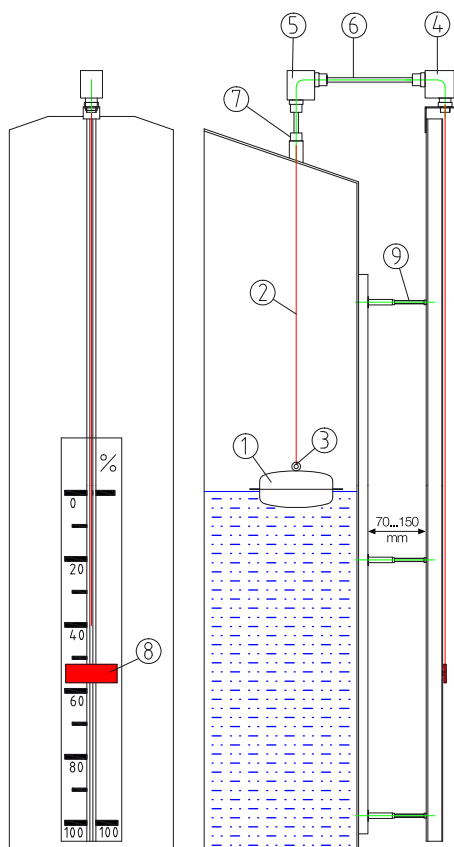

Justerbare klemmer



Justerbar niveauswitch BSM 501/J



Klokkerfaldet 3, Hasle · 8210 Aarhus V

Tlf. +45 51 27 32 52 Web www.risborg-aps.dk

E-mail claus@risborg-aps.dk

Niveaumåler, med reduceret
målestok
JAR - CR

25-11-2022

D-582.02-DA-AAb

NIV

582-02/2