

# Tilbehør SFA serien

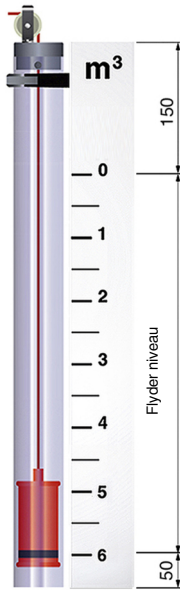


Fig. 1

## Gradueret målestok

Materiale	Hvid PVC
Udformning	U design (70 x 35 mm)
Inddelinger	Sort farve
Øverste blindzone	150mm
Nederste blindzone	50mm
Enheder	% cm Volumen i m <sup>3</sup> Vægt

### Når totallængden er over 2,30m:


Med mindre andet er angivet, leveres udstyr med højder større end 2,30 meter i to selvlåsende dele.

### Placering af mærkninger:


Med mindre andet er angivet (som vist på fig. 1), er skalaens inddelingsmærker placeret på venstre side af skalaen, så målestokken monteres til højre for røret.



Niveaufbryder BSM  
501

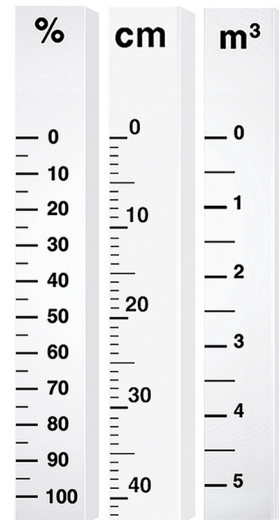

Gradueret målestok til SFA & SFA/E

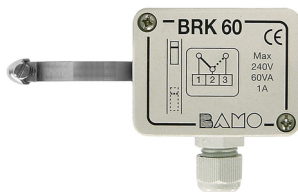

Niveaufbryder BRK

## NIVEAUFBRYDERE

Kontakterne har en bistabil adfærd, dvs. de bevarer den sidste position, der aktiveres ved passagen af den magnetiske modvægt, og skifter igen tilstand, når modvægten passerer igen.

Niveaufbryder BSM 501: Se datablad 585-01; Niveaufbryder BRK 60: Se datablad 585-02.

**BESTILLINGSINFORMATION**

Varenummer	Varenavn	Beskrivelse
583 200	SFA/T	PVC hætte til rør med talje, PPH og beslag i rustfri stål
583 250	SFA/R	Talje til toppen af beholder, PPH og rustfri stål beslag. Fastgørelse med 2 skruer, medfølger ikke
583 260	SFA/TR/PLAS	Sæt af 2 taljer, PP/PVC til rør og beholder
583 760	PE/SFA	Gastæt talje f.eks. til svejsning i overføringsrør, ND 32
583 212	FI/102/SFA	Flyder, rustfri stål, sfærisk, Ø 102mm
583 300	FI/200/SFA	Flyder til selvfyldt ballast, rustfri stål, Ø 200mm
583 302	FI/200/SFA OG	Flyder med øje, til selvfyldt ballast, rustfri stål, Ø 200mm
583 370	FP98/SFA	Flyder med øje. Minimum densitet 0,94. PPH, Ø 98mm, h = 110mm. Til modvægt CP63 eller CP50
583 374	FP90/SFA	Flyder med øje, PPH, Ø 98mm, h = 100mm. Til modvægt CP40
583 371	FP/SFA/PVC	Flyder med øje, PVC, Ø 98mm, h = 110mm. Minimum densitet 1,44. Til modvægt CP63
583 380	FP/C/SFA/PVC	Flyder med øje, PVC, Ø 98mm. Minimum densitet 1,00. Til modvægt CP63
583 372	FP/SFA/PVDF	Flyder med øje, PVDF, Ø 98mm. Minimum densitet 1,00. Til modvægt CP63
583 403	CP63/SFA	Modvægt, indbygget magnet, PVC, Ø 50 mm, til styrerør med Ø 63 x 57
583 401	CP50/SFA	Modvægt, indbygget magnet, PVC, Ø 40 mm, til styrerør med Ø 50 x 42,6
583 404	CP40/SFA	Modvægt, indbygget magnet, PVC, Ø 32 mm, til styrerør med Ø 40 x 34
583 500	CIM/SFA	Kabel i rustfritål AISI 316, Ø1 mm (leveret i ønsket længde)
583 550	SC/SFA	Klemme i rustfri stål AISI316, til kabel og flyder i rustfri stål
583 552	SCCP/SFA	Klemme i rustfri stål AISI 316, til rustfri stål kabel på PVC modvægte
583 560	CPM/SFA	Polypropylen kabel, Ø 3mm, leveret i ønsket længde
583 566	CT/SFA	Teflon kabel, Ø 3mm, leveret i ønsket længde
583 570	TT/SFA	Styrerør, gennemsigtig PVC, Ø 63 x 57 mm
583 575	CTB/SFA	Justerbar T med PE krave, Ø 63 mm til at forbinde styrerør til beholder

Alle mål er i mm
