

# En kanals alarmerhed MAXIMAT TC1



- Alarmerhed til MAXIMAT CX- / LW CX og MAXITOP, Overfyldnings- og lækagefølere
- Visuel og akustisk alarm (> 75 dB)
- Selvtest af følerkredsløb
- Alarmrelæ med skiftekontakt
- Enkel og rentabel model

## ANVENDELSE

- Alarmerhed til
- Beholdere til opbevaring af væsker i sikkert område
  - Spildebakker
  - Tanke og opsamlingsbassiner

## BESKRIVELSE

MAXIMAT TC1 er en alarmerhed til overfyldnings- og lækagedetektorer i MAXIMAT og MAXITOP serien. Føleren drives direkte af TC1-enheden. Hvis der udsendes et alarmsignal fra den tilsluttede overfyldningsføler eller lækageføler, signaleres dette visuelt og akustisk af MAXIMAT TC1. Hornet kan kvitteres med den indbyggede reset-kontakt på højre side.


## TEKNISKE DATA

Strømforsyning	230V AC $\pm 10\%$ / 50...60Hz, 24V DC
Strømforbrug	~2W / ~2VA
Kapslingsklasse	IP65 iht EN 60529
Temperaturgrænser	-20...+60°C
Følerforbindelse	Klemmer med skrueforbindelse
Lys signaler	Grøn LED viser almindelig drift Rød LED viser igangværende alarm Gul LED viser alarm ikke kvitteret Integreret akustisk alarm, kan deaktiveres
Udgangsrelæ	Maks. 230V AC, 3A, potentialefri skiftekontakt
Kabinet	Polycarbonat, 120x80x55mm, til vægmontering
Enhedsstyring	Trykknop til test og alarmkvittering

**CE-mærket:** Enheden opfylder de lovmæssige krav i de gældende EU-direktiver.

## BESTILLINGSINFORMATION

Varenummer	Varenavn	Beskrivelse
555 720	MAXIMAT TC1 G	MAXIMAT TC1, Alarmerhed 230V AC
555 730	MAXIMAT TC1 D	MAXIMAT TC1 Alarmerhed 24V DC

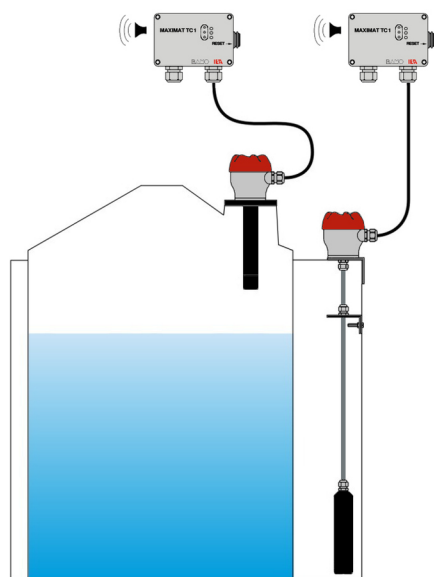

Eksempel på anvendelse:  
MAXIMAT CX-Serien

### MÅL

