

Flydeafbryder NIVOSTOP SS2

- Uden kviksølv
- Rentabel model
- Nem at installere
- Høj kemikalieresistens
- Skiftestrøm 1mA...3A




SS2 WA



SS2 KW

Anvendelseseksempel

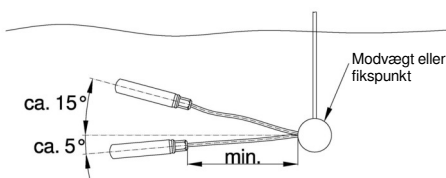

ADVARSEL:
min. længde til fikspunkt: PVC-Kabel = 100mm
Andre kabeltyper = 80mm

ANVENDELSE

- Endestopkontakt
- Spildevandsløfteanlæg
- Påfyldnings- og tømningssystemer
- Væskenniveau kontrol til alle industrier

BESKRIVELSE

SS2 er en svømmerafbryder til niveauekontrol i tanke og opsamlingsbassiner. Den cigarformede version er beregnet til indføring gennem Ø30 mm huller i tanken (f.eks. på tankvæg eller top). Flyderen roterer om et fikspunkt på kablet. Flyderen følger niveauet af væsken. Den indbyggede kontakt skifter ca 5...15° under eller over fikspunktet. Det nøjagtige koblingspunkt afhænger af længden af kablet mellem fikspunktet og flyderen, og af den hastighed væske niveauet ændres.

TEKNISKE DATA

Strømforsyning	4V...250V AC; 4...30V DC
Bemærk:	
Ved spændinger >50V skal mediet tilsluttes jord, eller flyderen skal betjenes med beskyttende lavspænding!	
Skiftestrøm	1mA...3A
Skiftetype:	Mikrokontakt (guldkontakt), potentialfri skiftekontakt
Temperaturgrænser:	+1...+60°C
Driftstryk	0,5bar som maksimum
Væskedensitet	
TPK-/PES-Kabler	$\rho \geq 1 \text{ kg/dm}^3$
PVC-Kabel (smøringsolie)	$\rho \geq 0,9 \text{ kg/dm}^3$
Materialer	
Flyder og skrueforbindelse	Polyethylen (PE-HD)
Kapslingsklasse	IP68
Tilslutningskabel	TPK, PVC, TPK/PES
Kabelmateriale	3x 0,5mm ²
Kemisk modstand af kablerne	
TPK (Type ...W)	Vand, opløsninger med lav koncentration af baser eller syrer
PES (Type ...WA)	Syrefast (kemisk kompatibilitet på forespørgsel)
PVC (Type ...WH)	Smøringsolie
Tætningsmateriale	
TPK-/PES- Kabel	TPR
PVC-Kabel	NBR

CE-overensstemmelse: Instrumentet opfylder de lovmæssige krav i de nuværende europæiske direktiver



Klokkerfaldet 3, Hasle · 8210 Aarhus V
Tlf. +45 51 27 32 52 Web www.risborg-aps.dk
E-mail claus@risborg-aps.dk

Flydeafbryder
NIVOSTOP SS2

06-03-2023

D-520.01-DA-AF

NIV

520-01 /1

BESTILLINGSINFORMATION

Cigarformet flyder (NIVOSTOP SS2/ W..)

Varenummer	Varenavn	Beskrivelse
520 802	SS2 / W2	TPK-Kabel, 2m
520 805	SS2 / W5	TPK-Kabel, 5m
520 808	SS2 / W10	TPK-Kabel, 10m
520 830	SS2 / WA2	TPK-Kabel med syrefast PES hylster, 2m
520 834	SS2 / WA5	TPK-Kabel med syrefast PES hylster, 5m
520 837	SS2 / WA10	TPK-Kabel med syrefast PES hylster, 10m
520 840	SS2 / WH2	PVC-Kabel, til smøreolie, 2m
520 845	SS2 / WH5	PVC-Kabel, til smøreolie, 5m
520 846	SS2 / WH10	PVC-Kabel, til smøreolie, 10m

Andre kabellængder fås på forespørgsel.



Pæreformet flyder (NIVOSTOP SS2/ W..)

Varenummer	Varenavn	Beskrivelse
520 810	SS2 / KW5	TPK-Kabel, 5m
520 815	SS2 / KW10	TPK-Kabel, 10m
520 832	SS2 / KWA2	TPK-Kabel med syrefast PES hylster, 2m
520 835	SS2 / KWA5	TPK-Kabel med syrefast PES hylster, 5m
520 838	SS2 / KWA10	TPK-Kabel med syrefast PES hylster, 10m
520 844	SS2 / KWH5	PVC-Kabel, til smøreolie, 5m
520 847	SS2 / KWH10	PVC-Kabel, til smøreolie, 10m

Andre kabellængder fås på forespørgsel.

Tilbehør:

Varenummer	Varenavn	Beskrivelse
520 500	Pakdåse BSP/G1"	PVC-version med kabelbinder Pg9
520 512	Pakdåse BSP/G½"	PE-version med Pg9 kabelbinder
520 531	Pakdåse BSP/G1"	PE-version med Pg9 kabelbinder
520 600	CE 100	PP kontramøtrik G1"
520 610	CE 12	PP kontramøtrik G½"
520 901	Justerbar modvægt 175 g	Til kabeltypen W og WH
520 902	Justerbar modvægt 250g	Til kabeltype WA
520 917	Ringformet kabelhænger	
520 919	Kabelophæng med kileklemme	

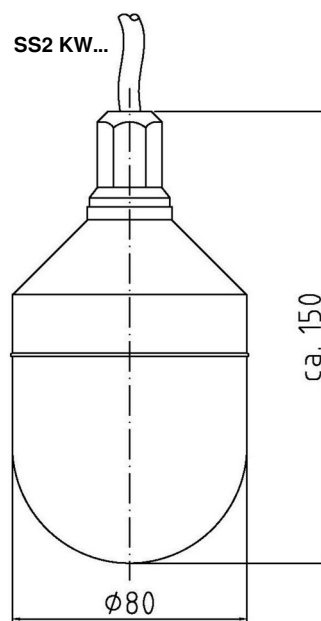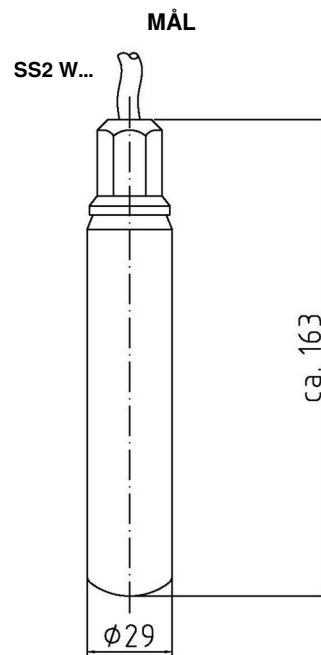

Klokkefaldet 3, Hasle · 8210 Aarhus V

Tlf. +45 51 27 32 52 Web www.risborg-aps.dk
E-mail claus@risborg-aps.dk

Flydeafbryder
NIVOSTOP SS2

06-03-2023

D-520.01-DA-AF

NIV

520-01 /2