

# NEU

BRANDSCHUTZ

## Sicherheitsschränke der neuesten Generation CEMO PROline

### Leichter

Korpusbauweise mit modernem Materialmix

### Praxistauglicher

unterfahrbar, höhenverstellbare Füße

### Sicherer

im Brandfall selbstschließende Türen



Kabeldurchführung



Auflast-Prüfung für Ventilator



Innovative Türverriegelung  
oben und unten



Türschließmechanismus mit  
Türfeststellung

Die Serie PROline erfüllt die aktuelle Norm DIN EN 14470-1. Sie ist damit noch praxistauglicher und sicherer. Beim Brandkammertest im akkreditierten Prüfinstitut hat dieser Sicherheitsschrank mit über 107 Minuten am Markt die wahrscheinlich höchste Feuerwider-

standsfähigkeit erreicht. Um den Anforderungen an einen Profis-Schrank gerecht zu werden, wurde viel Wert gelegt auf Sicherheit und durchdachte Funktionen.

## CEMO PROline Sicherheitsschrank 6/20 und 12/20 Typ 90 PG 9

### Erfüllt den neusten Stand der DIN EN 14470-1


- 90 Minuten Feuerwiderstand
- für Gebinde bis 30 Liter / 60 Liter (Best.-Nr. 711975)
- sichere 2-Punkt-Verriegelung für optimalen Zugriffsschutz
- Verriegelung bei Schließen der Türe
- im Brandfall selbstschließende Türen
- serienmäßige Türfeststellung in geöffnetem Zustand
- Sicherheitsplus: Auflastnachweis für Gewichtskraft des Ventilators auf der Schrankdecke
- höhenverstellbare Wannensboden Tragkraft 75 kg, Rastermaß 32 mm
- zum Anschluss an technische Lüftung, Durchmesser der Entlüftungsöffnung DN75
- Unterfahrbarkeit, höhenverstellbare Füße, abnehmbare Sockelblende
- Erdungsanschluss an der Schrankaußenseite zur Vermeidung von Zündgefahren infolge elektrostatischer Aufladung
- optional: Kabeldurchführung für z.B. Installation von Messtechnik
- Schrankkorpus in grau, Türen in RAL 2008/Orange (weitere Farben auf Anfrage)



90 min.



Passende Ventilatoren als technische Entlüftung als Zubehör

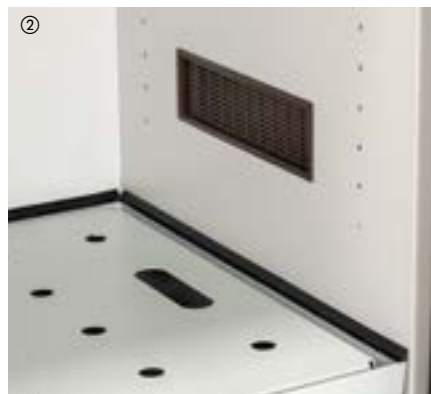

- ① Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten
- ② Lagerung von Gebinden bis 30 Liter / 60 Liter (711975)
- ③ abnehmbare Sockelblende zum unterfahren



Bezeichnung		Außenmaße cm (b x t x h)	Innenmaße cm (b x t x h)	Auffang- volumen l	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.
Sicherheitsschrank PROline 12/20 Typ 90		120x60x195	105x49x166	33	450	711880
		120x60x195	105x49x166	66	450	711975
Sicherheitsschrank PROline 6/20 Typ 90 Türanschlag links	3 x Wannensboden, 1 x Bodenwanne mit Lochblecheinlage	60x60x195	45x49x166	33	265	711911
Sicherheitsschrank PROline 6/20 Typ 90 Türanschlag rechts		60x60x195	45x49x166	33	265	711916

Ausführungen mit Bodenauffangwanne und Wannensböden in Edelstahl oder mit Vollauszügen auf Anfrage.

### ZUBEHÖR SICHERHEITSSCHRANK PROLINE 6/20 UND 12/20

Bezeichnung	Maße cm (b x t x h)	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.
Zusätzlicher Wannensboden 6/20	45x44x4	2,5	711912
Zusätzlicher Wannensboden 12/20	105x44x4	6,5	711881
Kabelführung 6/20 u. 12/20 (in Schrankdecke, zur Selbstmontage)	-	-	711884
Zubehöropaket aktive Lagerung: Bei aktiver Lagerung (Umfüllen, Abfüllen von Gefahrstoffen im Sicherheitsschrank) muss der Schrankinnenraum geerdet werden.	-	-	auf Anfrage