

RISBORG **Miljøbeskyttelse**



Indholdsfortegnelse

Granulater og aftørningsklude	3
Faste spildbakker og miljødepoter	4
Foldbare spildbakker og kar	5
Absorbenter	6
Beredskabskit	7
Kloakafdækninger og beholdertætninger	8
Miljørigtige rengøringsprodukter	9
BAMO alarmer til olie- og fedtudskillere	10
Niveaumåling	11
Lækage- og overfyldningsalarmer	12
pH- flow- og trykmåling fra BAMO	13
Flydespærrer og stormflodsbarrierer	14
Vikoma olieopsamling	15
Miljøcontainere og brandsikre skabe	16

Kontor

Risborg ApS
Klokkerfaldet 3
DK-8210 Aarhus V
Telefon +45 51 27 32 52
info@risborg-aps.dk
CVR nr. 40 21 92 26

Lager

Risborg ApS
c/o Ecopark
Bautavej 1A
Port A16-A18
DK-8210 Aarhus V

Risborg-aps.dk

youtube.com/
@RisborgApS



Granulater og aftørningsklude

Absodan granulater til opsamling af olie og kemikalier på land.

Syre- og baseneutraliseringspulver skifter farve ved pH 7.

Enduro desinficerende og olie fjernende vådservietter til rengøring af hænder.

Lagen-, bomulds- og poloklude til aftørring af olie og kemikalier.



Absodan Plus granulat, brun.
Opsuger 90% af egenvægten.
10 kg sæk. 78 sække pr. palle.



Enduro desinficerende vådservietter.
Bøtte med 200 stk 13x13cm.
Spand med 225 stk 23x26cm.



Lagenklude.
10 kg bastsæk.
54 sække pr. palle.



Absodan Universal granulat, brun.
Opsuger 67% af egenvægten.
20 kg sæk. 39 sække pr. palle.



SDC03 foldbar granulatspredere.
Foldbare sider fremstillet af PVC.
Kan indeholde 30 kg Absodan.



Poloklude.
10 kg bastsæk.
54 sække pr. palle.



Syre- og baseneutraliseringspulver.
4 kg karton med doseringsske.
Når farven ændres er pH 7.



SDC05 fast granulatspredere.
Ren metal konstruktion med låg.
Kan indeholde 30 kg Absodan.



Bomuldsklude.
8 kg bastsæk.
54 sække pr. palle.

Se granulatspredere her



Se mere absorbering her



Faste spildbakker og miljødepoter

Spildbakker fra 20 til 1100 l til dunke, tromler og IBC tanke.

Spildbakker leveres i PE plast, malet stål, galvaniseret stål eller rustfrit stål.

Spildbakker med PE rist, galvaniseret rist eller uden rist.

Miljødepoter i PE plast, malet stål eller galvaniseret stål med gaffeltrucklommer.



PE spildbakker til dunke.
Fra 20 til 60 l sump.
Med eller uden rist.



PE spildbakker til tromler.
Fra 60 til 205 l sump.
Med eller uden rist.



PE spildbakker til IBC tanke.
1000+ l sump.
Med eller uden rist.



Spildbakker til dunke. Galv.- eller malet stål. Fra 20 til 60 l sump.
Med eller uden rist.



Spildbakker til tromler. Galv.- malet eller rustfrit stål. Fra 200 til 240 l sump. Med eller uden rist.



Spildbakker til IBC tanke. Galv.- malet eller rustfrit stål. Med eller uden aftapningsområde.



Aflåst miljøskab.
3 mm galv. stål. 33 l sump.



PE Miljødepoter til dunke og tromler. 220 eller 250 l sump.



PE Miljødepot til IBC.
1100 l sump.

[Se kemisk resistensliste](#)



[Se flere spildbakker her](#)



Foldbare spildbakker og kar

Spildbakker og kar fremstillet i PVC eller antistatisk PVC materiale.

Leveres i størrelser, der passer til EUR- eller industripaller.

UNIQUE fremstilles efter kundeønske, eller på standardmål til palletanke.

Foldbare spildbakker designet til skibcontainere og truckkørsel.



ET Faster med 2 eller 4 faste sider. 20, 32, 46, 62, 83, 124, 130, 187 eller 292 l sump.



ET CARGO 61 til EUR palle.
ET CARGO 62 til industripalle.
210 l eller 300 l sump.



ET HEX 1000 l foldbart kar.
ET HEX 2000 l foldbart kar.
ET OCTO 3000 l foldbart kar.



Industriel foldetragt med stativ i alu, messing eller rustfri stål.
140 l. Kobling: D25 eller C52.



ET Antistatisk med fleksible sider: 25, 50, 75, 175, 210, 450, 900 eller 1600 l sump.



ET Large Standard: 2500, 3600 eller 8750 l.
ET Large IND. efter kundeønske.



ET med 4 fleksible sider inklusiv løftehåndtag. 25, 50, 75, 175, 450, 900 eller 1600 l sump.



UNIQUE: Design din egen foldbare spildbakke fra 0,7x0,7x0,1m til 25x25x0,3m.



Foldbare spildbakker til 10, 20 og 40 fods containere. Ved truckkørsel anbefales 3 PVC lag.

Se PVC resistensliste



Se foldbare spildbakker



Absorbenter

OIL ONLY er hvid, absorberer kun olier og er vandafvisende.

UNIVERSAL er grå, absorberer både olie og vandbaserede væsker.

KEMI er gul, absorberer olie, vand, syrer og baser.

Karton str.: Klude 100/200 stk. Rulle 1 stk. Sok 1,2 m: 20 stk. Sok 3 m: 8 stk. Puder 10 stk.



Oil Only klude og ruller.
Klude suger fra 0,6 til 1 l.
40 m ruller, bredde fra 40 til 90 cm.



Universalklude og ruller.
Klude suger fra 0,6 til 1,2 l.
40 m ruller, bredde fra 40 til 90 cm.



Kemiklude og ruller.
Klude suger fra 0,8 til 1 l.
40 m ruller, bredde fra 40 til 90 cm.



Oil Only sokker.
Ø7,5 cm x 1,2 m. Suger 3-4 l.
Ø7,5 cm x 3 m. Suger 7,5-10 l.



Universal og Kemi sokker.
Ø7,5 cm x 1,2 m. Suger 3-4 l.
Ø7,5 cm x 3 m. Suger 7,5-10 l.



Tyk kemisok med kroge.
Ø13 cm x 3 m. Suger 30 l.
4 stk pr pose.



Lækagefri absorberende drypbakke.
Alle absorbentklude kan bruges.
Størrelser: 1, 3 eller 7 l.



Oil Only og Universal tromletoppe.
Ø56 cm. Suger 1 l.
25 stk pr karton.



Oil Only, Universal og Kemi puder.
Suger 3,5–4,5 l.
38x23 cm og 50x40 cm.

Vælg korrekt absorbent



Se flere absorbenter her



Beredskabskit

Bærbare spildkits leveres i færdigpakkede tasker med en sugekapacitet på 15, 30 og 50 l.

Mobile spildkits leveres i 60, 120, 240, 770 og 1000 l gule eller grå containere.

Spildkit indeholder absorberende klude, puder og sokker mm.

SOPEP Marine spildkits til klude, puder, sokker, abs. flydespærre og Oil Only Sweep mm.



Oil Only spildkit klar til brug.
15 l, 30 l og 50 l.
Eller efter kundeønske.



Universal spildkit klar til brug.
15 l, 30 l og 50 l.
Eller efter kundeønske.



Kemi spildkit klar til brug.
15 l, 30 l og 50 l.
Eller efter kundeønske.



Mobil 60 l trolley.
Oil Only, Universal eller Kemi.



120 l mobilt spildkit.
Oil Only, Universal eller Kemi.



240 l mobilt spildkit.
Oil Only, Universal eller Kemi.



770 l mobilt spildkit.
Oil Only, Universal eller Kemi.



600 l eller 1000 l.
Mobil spildkit med front låge.
Oil Only, Universal eller Kemi.



500 l, 1000 l og 2000 l.
SOPEP Oil Only spildkit.
Opfylder OPA90.

Vælg korrekt absorbent



Se flere beredskabskit her



Kloakafdækninger og beholdertætninger

Polyuretan (PUR) kloakmåtter er genanvendelige og velegnede til at afdække kloakker, hvor området rundt om afløbet er meget ujævnt.

Magnetiske (MDC og FDC) afløbsmåtter er lette, pladsbesparende og genanvendelige.

Silikone og PUR tætninger, PUR keglepropper og PUR bæltetil beholdertætning.



Genanvendelig PUR kloakmåtter bruges til olier, brændstof og kemi. 50x50, 60x60 eller 90x90 cm.



Magnetisk MDC bruges til olie, fortyndede syrer og baser. 51x51, 60x60 eller 100x100 cm.



Magnetisk silikone-tætning. 30x30cm og 45cmx45cm. Findes også i PUR.



Måtten kan rulles sammen med Velcrobånd. Gul opbevaringstaske til beskyttelse og høj synlighed.




Magnetisk FDC 01 afløbsmåtte bruges til olie, fortyndede syrer og baser. 75x63 cm.



PUR kegleprop, til tætning af beholdere. Findes i 5 størrelser fra Ø35 til Ø170 mm.



Genanvendelig PUR kloakafspærring bruges til olier, brændstof og kemi. 300cm x 7 cm x 10 cm.

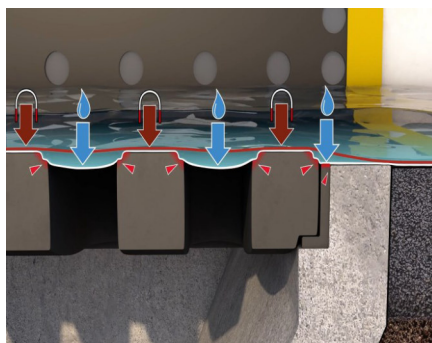

FDC 01. Bruger vandtryk og magnetisk folie, der forsegler over risten.



PUR bælte, klæber på metal og plast. Resistent overfor de fleste typer olie, vand og kemikalier.

[Se beholdertætninger her](#)



[Se kloakafdækninger her](#)



Miljørigtige rengøringsprodukter

Miljørigtige rengøringsprodukter fjerner oliespild, trafikfilm, rust og fedt på asfalt, beton, stål, plastik, glas og malede overflader. De bakterie- og enzymbaserede produkter spiser olie og fedt fra asfalt, beton og olieudskillere. De fleste produkter er olieudskillervenlige. Sobo Gold er OCNS CEFAS Gold certificeret affedtning. Produkterne leveres i 5, 20, 200 eller 1000 l beholdere.



Universal: Fjerner olie, fedt, blæk, delvis hærdet harpiks, maling, graffiti og klæbemidler.



Turbo Charge: Fjerner trafikfilm og snavs med elektrostatisk molekyler kemi fra køretøjer.



Sobo Power: Fjerner olie fra de mest indsmurte maskiner, industrigulve og køretøjer.



Sobo Gold: Fjerner olie, fedt og snavs med bakterier og enzymer. Bruges offshore og på land.



OT8: Fjerner olie fra beton og flisebelægninger med bakterier og enzymer.



Road Bio: Vandbaseret rengøring til diesel, olie, fedt og maling på asfalt.



Ren Forplads: Affedtningsvæske til rengøring af forpladser for olie. Fjerner polymere på beton.



Forecourt Bio: Fjerner olie og fedt fra malede overflader og forpladser.



Bio TA: Fjerner olie fra asfalt med bakterier og enzymer. Skader ikke overfladen.

Se rengøringsbrochuren



Se alle rengøringsprodukter



Alarmer til olie- og fedtudskillere


Vores enkle og driftsikre BAMO systemer giver dig sikkerhed.

Du sikrer, at spildevand med olie, benzin eller fedt ikke ryger i grundvandet.

Systemet overvåger de kritiske tilstande i din udskiller og giver alarm, når den indstillede olie- eller fedtlagstykkelse overskrides, væskenniveauet stiger eller falder utilsigtet, eller når udskilleren skal tømmes.



RAC 531 alarm til olieskille. 230V. En lagtykkelsesføler kan tilkobles.

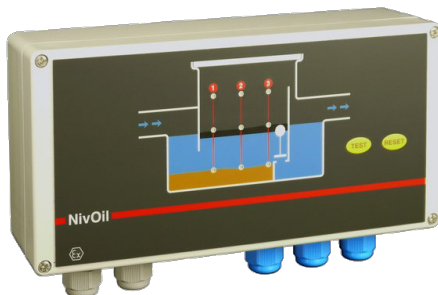

NivOil-alarmen kan tilsluttes 1, 2 eller 3 følere. 12V/230V. Genkender automatisk følertypen.



GAD 531 alarm til fedtudskiller. 230 V. En fedtlagsføler kan tilkobles.



Lagtykkelsesføler OP5 (5 m kabel) eller OP10 (10 m kabel) Flydende følerholder.




OP10 lagtykkelse-, HP10 overløb - eller SP10 slamfælterføler.



GP10 fedtlagsføler til GAD 531.



CET03: Vandtæt EX samlemuffe. Inkl. 2 WAGO terminalklemmer.

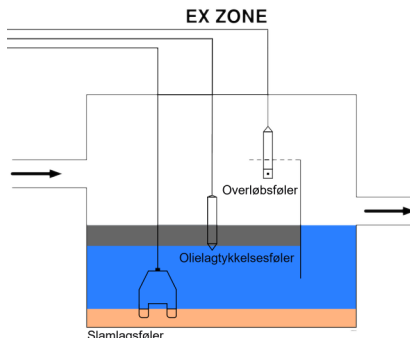

Placering af følere i olieudskiller. Alarmen placeres uden for EX zonen.



Kabelafastning: Rustfri montagesæt eller plastholder.

Se NivOil manualen her



Se mere om alarmer her



Niveaumåling

Niveaumåling fra BAMO med alarmer og følere.

BAMO har niveaumåling fra simple niveauindikatorer til grafisk visning af væskestanden.

Magnetiske niveaumålere, elektriske modstandsfølere, hydrostatiske/væsketryk følere og flydere.

Kan anvendes til alt fra drikkevand, granulater, gas, olie, diesel, perkolat, baser og syrer.




MAXIMAT TC1B: 24/230V. Visuel og akustisk alarmenhed til tørkontaktfølere.




BAMOWIZ: 18-36V/230V. Visning af niveau, volumen, tryk, temp. eller turbiditet. 4-20 mA input.




BAMOSONIC: Ultralydsmåling. Væsker: -30° til +90° C. 12..36V DC. 4-20 mA udgangssignal.




Alarm til tørløbssikring. TC1B alarm og flydeafbryder SS2.



Hydrostatisk SGE 25 niveaumåler & BAMOWIZ: Klare væsker og perkolat. 1 til 10 meter væske.



Kontinuerlig berøringsfri ultralydsmåling fra 0,2 til 8 m.



SFA: Niveauindikator med 2 magnetiske skiftekontakter til alarm ved min. og maks. niveau.



BSM501: Magnetisk skiftekontakt. Anvendes med JAR, SFA, GNR, FS4, MAGTOP. 4-230VAC, 4-30VDC.



NIVOSTOP ACS: Niveauafbryder til drikkevand/fødevarer. ACS: Fransk godkendelse til drikkevand.

Se BAMO brochuren her



Se flere niveaumålere her



Lækage- og overfyldningsalarmer

MAXIMAT TC1 og TC4 alarmer (til 1 og 4 følere) overvåger konstant for lækage og overfyldning.
MAXITOP og MAXIMAT følere til elektrisk ledende, vandforurenede, ikke brandbare og aggressive væsker.
LISA fugtovervågning med 50 m båndføling, hvor 1 dråbe er nok til alarm.
BAMOLEAK kan lokalisere en lækage ± 1 meter på et følerkabel på 3000 m.



MAXIMAT TC4: Til 4 følere.
 24 eller 230 V udgave.
 MAXIMAT og MAXITOP følere.




MAXIMAT TC1: Til 1 føler.
 24 eller 230 V udgave.
 MAXIMAT CX og MAXITOP følere.




BAMOLEAK: 12..24 V AC,
 230 V AC, 10..30 V DC.



Overløbsfølere:
 MAXIMAT: Vandforurenende.
 MAXITOP: Aggressive/ledende.




MAXIMAT TC1 med overløbs- og
 lækageføler i dobbeltvægget tank.

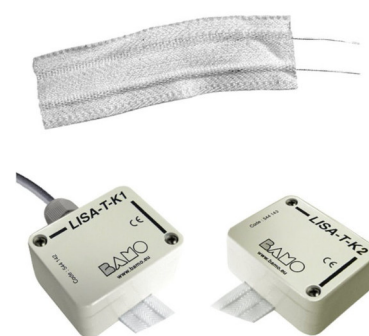

LISA: Punkt- og båndfølere til
 gulv og rør.
 1 dråbe væske giver alarm.



Lækagefølere til beholdere og rør:
 MAXIMAT: Vandforurenende.
 MAXITOP: Aggressive/ledende.



MAXIMAT punktføler tilkoblet
 relæ MAXIMAT SHR CS.



VM25: Gulvlækage-punktfølere.
 Uden fødder: 0 mm væske.
 Med fødder: 2-5 mm væske.

Se BAMO brochuren her



Se flere lækagealarmer her



pH-, flow- og trykmåling fra BAMO

pH, ORP og temperaturmåling med industrielle elektroder og kalibreringsvæsker.

Flowmåling af væsker i kanaler eller lukkede rør.


Trykmåling til vandværker, olie- og fødevarerindustri samt energisektoren.



BAMOPHAR: pH-, ORP- og temp.
230V. Farve touchskærm.
2 udgange: 0/4-20mA. 4 relæer.



Temperaturfølere og elektroder.
pH- og ORP elektrodeholdere i
PVC, PPH eller PVDF.

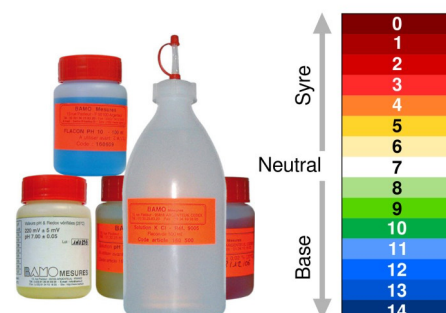

pH kalibreringsvæsker:
pH 4, pH7, pH10.
rH 200mV, KCl elektrolyt.



BAMOFLONIC: Ultrasonisk
flowmåling. 0/4-20mA udgang.
7 modeller fra 0,3 til 900 l/min.



VISOFLUX: Direkte visning af flow.
Til rørmontage. Fra 0 til 60 l/min.
Klare væsker og smørringsvæsker.



KLA: Direkte måling af væskeflow.
Uafhængig af viskositet. ATEX.
4-20mA analog udgang.



PE 827: -1 til 0 bar eller 0-40 bar.
4-20mA analog udgang.
2 digitale udgange.



P601: Rustfri manometer.
-600 til 25, 25 til 600 mbar.
Ø100 eller Ø150 mm.



TP 805: Rustfri tryktransmitter.
4-20mA analog udgang.
-1 op til 60 bar.

Se flow brochuren her



Se mere fra BAMO her



Flydespærrer og stormflodsbarrierer

Absorberende flydespærrer opsuger olispild på vand.

Permanente flydespærrer inddæmmer olispildet og sikrer mod forurening.

Mobile barrierer beskytter mod oversvømmelser og stormfloder.

Oprullere til udlægning og optagning af permanente flydespærrer.



Absorberende flydespærrer suger olie og afviser vand. Produktet forbliver flydende, når mættet.



Vikoflex i PVC eller PUA.
Højde: Fra 350 mm til 1100 mm.
5, 10, 15, 20, 25 m sektioner.



Flood Guardian i Neopren.
Højde: 500 mm eller 1000mm.
5, 10, 20 m sektioner.



Lagerføres i følgende størrelser
Ø13 cm: 3, 5, 10, 15 m.
Ø20 cm: 3, 5, 10, 15, 30 m.



Sentinel i Neopren eller PUA.
H: 400, 500, 600, 750, 1000, 1100
eller 1500mm. 10-25m sektioner.




HI Sprint i Neopren.
Højde: 750, 1000, 1200, 1300 eller
1500mm. 25-50m sektioner.



Oil Only sweep absorberer olie og afviser vand. 48 cm x 30 m.
Opsamler 72 l olie i overfladen.



Oprullere passer til Vikoflex, Sentinel, Super High Sprint, High Sprint og Bulkhead.

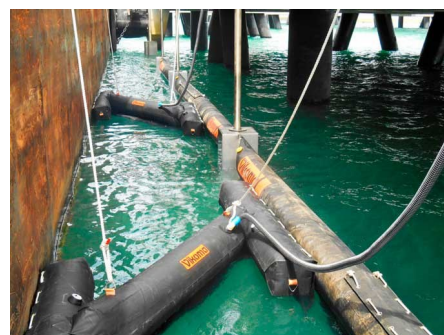

Vikoseal flydespærrer i Neopren.
Velegnet fra kaj til skib eller skib til skib operation.

Se Vikoma brochuren her



Se flere flydespærrer her



Vikoma olieopsamling

Olieskimmere fjerner olie fra vand med diske, der opsamler 98% olie og kun 2% vand.


Olieskimmere er modstandsdygtige overfor UV, havvand, høje og lave temperaturer.

Komara Midi, Maxi og Multi fås med Duplex system med diske og børster til tyndt- og tyktflydende olie.

Diesel powerpack til pumper, oprullere og skimmere. **Ramme- og selvstøttende tanke** til opsamling af oliespild.



Delta overløbsskimmer: 24 m³ pr time. Vægt: 7 kg. Mål: 158x88x9 cm. Suger olie på kun 7 cm vand.

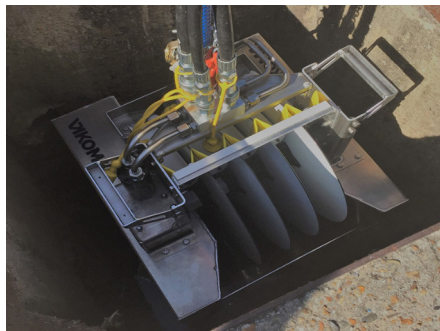

Komara Micro: 4m³ per time. Ideel til brug i svært tilgængelige områder som brønde mm.



Komara Mini: 9m³ pr time. Vægt: 19 kg. Mål: 88x50x43cm. 1 skimmer-modul.



Komara Midi 2: 20m³ pr time. Vægt: 38 kg. Mål: 88x88x43cm. 2 skimmer-moduler (duplex).



Diesel Powerpack: 7 til 70HK. Elektrisk, hydraulisk eller pneumatisk.



V90 Pumpe. Robust og alsidig hydraulisk drevet lobe pumpe.



Komara Midi 4: 35 m³ pr time Vægt: 52 kg. Mål: 121x121x45 cm. 4 skimmer-moduler (duplex).



Nem at opstille PVC opsamlingstank, 4, 7 og 10m³ til vand, olie, MEK mm. Inkl PVC tag.



Vikoma selvstøttende tanke: Neopren: 6m³ til 15 m³, PU: 2,5 m³ til 13 m³, PVC: 2,5 m³ til 6 m³.

Se opsamlingstanke her



Se Vikoma produkter her



Miljøcontainere og brandsikre skabe

Protecto miljøcontainere med spildbakker sikrer miljørigtig opbevaring af beholdere med vandforurenende-, eksplosionsfarlige-, brandfarlige- og temperaturfølsomme væsker.

Brandsikre containere med EX tilbehør. Brandsikre containere og skabe modstår ild i 90 minutter.

Eksplosionssikrede batteriskabe til at opbevare og oplade litiumbatterier.



Galv. miljøskab med 1 dør til dunke og tromler. Udstyret med hylder. Galv. rist. 300 l sump.



F90 brandsikker container til brandfarlige væsker. 1340 l sump.



Aflåst udendørs rammekonstruktion til gasflasker.



Malet miljøcontainer med bred dør til dunke, tromler og palletanke. 1000 l sump.



Malet miljøcontainer med skydedøre i 2 etager til palletanke og tromler. 1200 l sump.



F60 eksplosionssikret LockEX skab til opbevaring og opladning af litiumbatterier.



Miljøcontainer med isolering og radiator til temperaturfølsomme væsker.



F90 brandskab med selv-låsende døre i tilfælde af brand. 60 l sump.



F90 brandskab til 2 x 200 l tromler. 2 x 220 l sump.

Se litiumopladning her



Se miljøcontainere her

