

BISTABIL SKIFTEKONTAKT BSM 502



- Vibrationssikker
- Driftssikker
- Flytbar
- Med skifteindikator
- Op til 100 mm rørdiameter

ANVENDELSE

- Overvågning af grænseværdier på containere og tanke
- Til min./maks.-styring
- Overfyldnings- og tørløbsbeskyttelse

BESKRIVELSE

En magnetisk flyder eller modvægt aktiverer en mikrokontakt i enheden uden berøring.

Når flyderen eller modvægten passerer den bistabile kontakt, ændrer vippekontakten sin position og forbliver i denne position, indtil flyderen eller modvægten passerer igen. Kontakten fungerer med alle vores flydere og modvægte.

Den er designet til montering på snorførte niveauindikatorer af typen Stringline SFA..., skueglasniveauindikatorer af typen GNR5 / KNR eller overløbsniveauindikatorer af typen FS4.

TEKNISKE DATA


Nominal spænding	4V...250V AC, 4V...30V DC
Nominal strøm	1mA...3A (AC eller DC)
Skifteprincip	Magnetisk betjent mikrokontakt med skiftekontakt
Minimumsafstand	25 mm mellem to skiftepunkter
	Monter afbryderne med en vinkelforskydning på 90° i forhold til hinanden.
Ledningstværsnit	1,5mm ²
Elektrisk tilslutning	3-polet ventilstik i henhold til DIN EN 175301-803-A, Ekstra beskyttelseslederforbindelse (PE), Overhold lavspændingsdirektiverne
Temperaturgrænser	-20 °C...+90 °C
Kabinet	Polycarbonat (PC)
Montering	Klemme i rustfrit stål eller plastik
Kapslingsklasse	IP65 i henhold til EN 60 529

BEMÆRK!

Den bistabile afbryder er designet til brug med 1 mA til 3 A ved 4 V til 250 V. Kontakten må kun anvendes i én og samme type kredsløb i hele dens levetid!

Kontakt os for brug i eksplosionsfarlige områder (EX).

CE-overensstemmelse: Instrumentet opfylder de lovmæssige krav i de nuværende europæiske direktiver

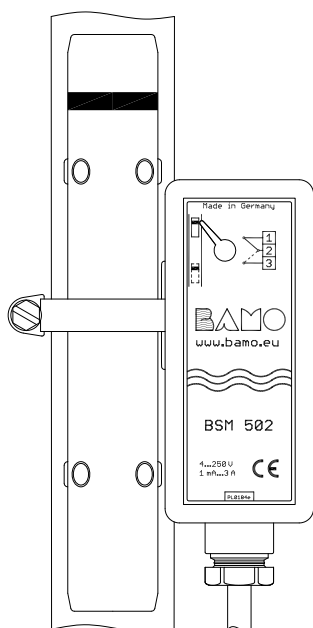


BESTILINGSINFORMATION

Varenummer	Varenavn	Beskrivelse
585 200	BSM 502	BSM 502 med rustfri stålklamme Ø25...Ø40 mm og PA6-kabelbinder til Ø25...100 mm
585 203	BSM 502 / 63	BSM 502 med rustfri stålklamme Ø50...Ø70 mm

Andre diametre og fastgørelsesmaterialer fås på forespørgsel.

MÅL

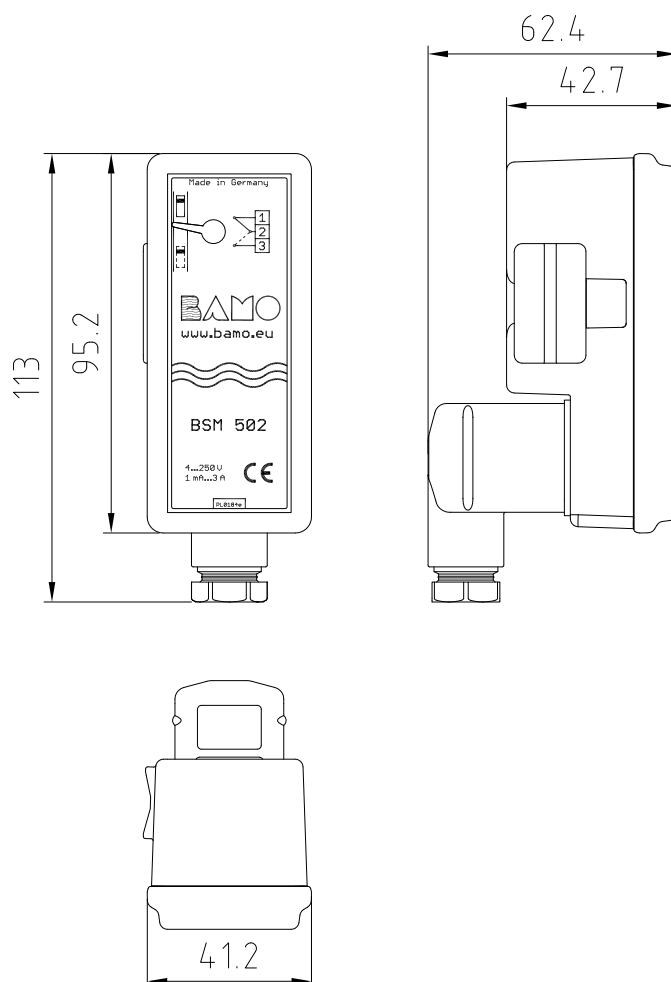

Klokkerfaldet 3, Hasle · 8210 Aarhus V

Tlf. +45 51 27 32 52 Web www.risborg-aps.dk
E-mail claus@risborg-aps.dk

**BISTABIL SKIFTEKONTAKT
BSM 502**

06-03-2026

D-585.06-DA-AF

LEV

585-06/2