


Niveau indikator med kabel og talje

SFA

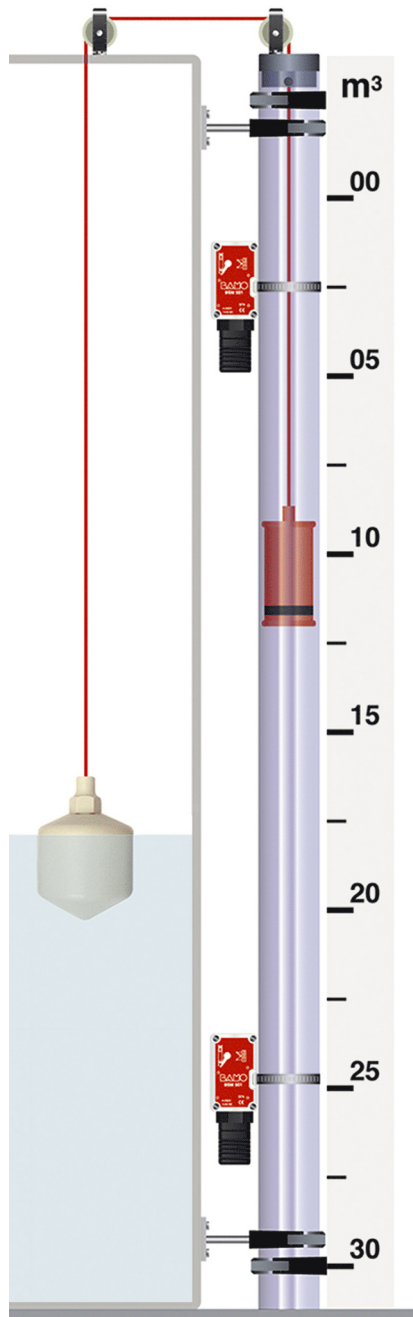

- Nem at installere
- Velegnet til bl.a tyktflydende-, aggressive- og/eller affaldsvæsker
- Op til 6 meter høje beholdere
- Justerbare niveaueafbrydere
- Bestillingsæt jf. kundebehov

BRUG

Viser væskenniveauet i tanken via en flyder, der er ophængt i et kabel med 2 remskiver, der driver en modvægt i det udvendige gennemsigtige rør. Balancevægten har en indbygget magnet til at aktivere en skiftekontakt

BESKRIVELSE

SFA niveauiindicator har en sammenkoblet flyder og balancevægt, via 2 taljer. Balancevægten bevæger sig i et gennemsigtigt PVC rør (Ø 63x57mm) der gør aflæsningen nem. PVC røret har PE befæstigelses; kan installeres med tilbehør: PCV graduert lineal og/eller skiftekontakter.

BESTILLINGSINFORMATION

Varenummer	Sætnavn	Indhold af et sæt	Varenavn
583 010	Sæt SFA - Inox	1 rustfri flyder, Ø 200 mm 5m rustfri kabel, Ø 1mm 2 rustfri kabelklemmer 1 talje (til over beholderen) 1 talje (til over røret) 1 balancevægt med magnet	FI/200/SFA CIM/SFA SC/SFA SFA/R SFA/T CP63/SFA
583 020	Sæt SFA - PPH	1 PPH flyder, Ø 98mm 5m PPH kabel, Ø 3mm 1 talje (til over beholderen) 1 talje (til over røret) 1 balancevægt med magnet	FP98/SFA CPM/SFA SFA/R SFA/T CP63/SFA
583 030	Sæt SFA - PVC	1 PVC flyder, Ø98mm Til væsker m. densitet > 1,44kg/l 5m PTFE kabel 1 talje (til over beholderen) 1 talje (til over røret) 1 balancevægt med magnet	FP/SFA/PVC CT/SFA SFA/R SFA/T CP63/SFA

Varenummer	Beskrivelse	Varenavn
583 570	Gennemsigtigt PVC rør, ydre diameter Ø63mm	TT/SFA
583 571	Samlesæt til rør i 2 dele	-

For at gøre transport og håndtering nemmere bliver røret og linealen leveret i flere dele. (Komplet monteringsæt medleveres)